

Aqua ML-69/sm-Multi-Lak 3in1

Watergedragen één-pot-verfsysteem voor metalen, harde kunststoffen en hout, met geteste corrosiebescherming en isolerend tegen houtinhoudstoffen

<p>Toepassingsgebieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Binnen en buiten ■ Grond-, tussen- en aflak ■ Metalen ondergronden: ijzer, (gegalvaniseerd) staal, niet geanodiseerd aluminium en zink ■ Metalen onderdelen: bv. hekken, frames, balustrades, deuren, regenpijpen, trapeziumplaten, metalen bekleding, radiatoren ■ Harde kunststoffen: harde PVC, PUR, Acryl en melaminehars ■ Niet maathoudende houten onderdelen: bv. hekken, vakwerk, carports, houten bekleding ■ Beperkt maathoudende houten onderdelen: bv. luiken, schuttingen, tuinhuisen ■ Niet geschikt voor vloeroppervlakken
<p>Eigenschappen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zeer goede hechting met de ondergrond ■ Corrosiebescherming ■ Roestinhiberend voor schroeven en nagelkoppen ■ Isolierend tegen houtinhoudstoffen ■ Vergeelt en verkrijt niet ■ Goede randdekking ■ Zeer lage vervuilinggraad ■ Uitstekende weerbestendigheid ■ Oplosmiddelarm, milieuvriendelijk, milde geur
<p>Verwerking:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kwasten, rollen en spuiten ■ Airmix-spuiten: nozzle: 0,28 - 0,33 mm, materiaaldruk: 100 - 140 bar, verstuiver luchtdruk: 1,2 - 2 bar. ■ Airmix-spuiten: nozzle: 0,28 - 0,33 mm, materiaaldruk: 100 - 140 bar. ■ Let op de droogtijden tussen de lagen
<p>Verbruik:</p> <p>Blankeferro-metalen: 3 x 100-120 ml/m² Harde kunststoffen, non-ferrometalen en intacte oude coatings: 2 x 100-120 ml/m² Hout: 2 x 100-120 ml/m²</p>
<p>Overschilderbaar:</p> <p>Stofdroog: ca. 1 uur Handvast: ca. 4 uur Overschilderbaar: ca. 6 uur Praktijkgegevens bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid Lage temperaturen, weinig luchtuitwisseling en hoge luchtvochtigheid leiden tot vertraging van het droogproces. Langere droogtijden kunnen de isolerende werking verbeteren.</p>

Aantal per pallet	672	200	96
VPE	0,75 l Emmer	2,5 l Emmer	5 l Emmer
Verpakkingscode	01	03	05
Art. nr.			
7250 Wit (RAL 9016)	■	■	■
015214 Basis C	■	■	■
015215 Basis M	■	■	■
7251 Speciale kleuren	■	■	■



Systeemproducten	Art. nr.
Aqua IG-15-Impregneergrond IT*	(7145)
Aqua DSL-55-Houtbeits PU	(7220)
Aqua MR-91-Multi-reiniger	(7259)

* Biociden voorzichtig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!



Remmers BV
 Bouwelven 19
 B-2280 Grobbendonk
 +32 (0)14 84 80 80
 www.remmers.be

Nagelpoelweg 30
 NL-7333 NZ Apeldoorn
 +31 (0)55 303 4800
 www.remmersbv.nl
 www.remmersexperiencecenter.nl

2079/06.21

Onder voorbehoud van wijzigingen. Het technische merkblad dat van toepassing is, is rechtsgeëdig. Kleurafwijkingen zijn mogelijk. Contactpersonen wereldwijd: www.remmers.com/remmers-worldwide



Aqua ML-69/sm-Multi-Lak 3in1

Watergedragen één-pot-verfsysteem voor metalen, harde kunststoffen en hout



Aqua ML-69/sm-Multi-Lak 3in1


Watergedragen één-pot-verfsysteem voor metalen, harde kunststoffen en hout, met geteste corrosiebescherming en isolerend tegen houtinholdstoffen

Met de Aqua ML-69/sm-Multi-Lak 3in1 beschikt de vakman over een echte alleskunner.

Dankzij de gecertificeerde corrosiebescherming (C3 lang volgens DIN ISO EN 12944) en dankzij de optimale isolerende werking kan Aqua ML-69/sm op bijna alle ondergronden worden gebruikt, zoals metalen, harde kunststoffen of hout. Met de 3in1 eigenschappen is dit product een allround verfsysteem, zowel voor binnen als voor buiten.

Zowel op metalen onderdelen van ijzer, zink, geanodiseerd aluminium, als op regenpijpen van hard PVC, radiatoren of gepoedercoate componenten, laat de multifunctionele verf niets te wensen over. Ze kan worden aangebracht met een kwast, rol of verfspuit.


Aqua ML-69/sm is ook verkrijgbaar in diverse metaalglansvarianties voor een authentieke metaalcoating. Met het Remmers-Mix kleurconcept kunnen ook effen kleuren van om het even welke aard worden gemengd. Aan de slag!



Ondergrond: Hout/Sparren
Kleur: Aqua ML-69/sm-Multi-Lak 3in1 (wit RAL 9016)



Ondergrond: Metaal/Aluminium
Kleur: Aqua ML-69/sm-Multi-Lak 3in1 (DB 703 metaalgrijs)

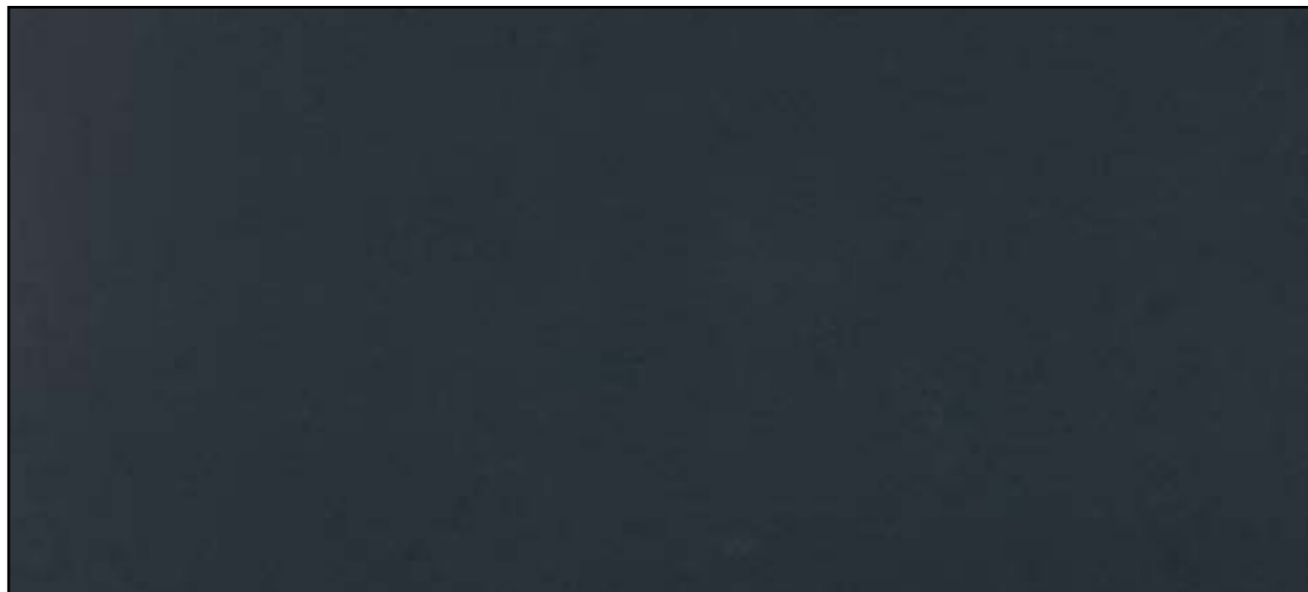

Ondergrond: Kunststof
Kleur: Aqua ML-69/sm-Multi-Lak 3in1 (RAL 7016 antracietgrijs)

Toepassingsgebieden hout



Toepassingsgebieden metaal



Toepassingsgebieden kunststof

