

Wohnraum-Lasur



GB Decorative Wax Stain

RU Вонраум-Лазурь



DE Wachslasur auf Basis von Naturharz und Leinölfirnis


GB Wax stain made from natural resin and boiled linseed oil

RU Восковая лазурь на основе натуральной смолы и льняного масла



farblos* ■ clear* ■ бесцветный*

Art.-No. 2400

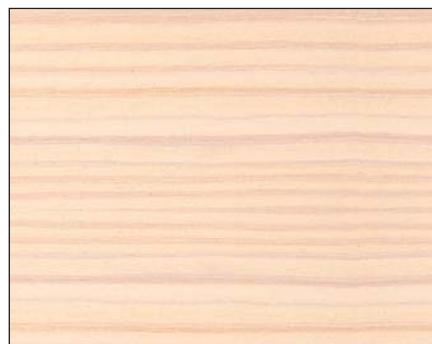

weiß ■ white ■ белый

Art.-No. 2401



antikgrau ■ antique grey ■ античный серый

Art.-No. 2302



birke ■ birch ■ береза

Art.-No. 2303



eiche ■ oak ■ дуб

Art.-No. 2305



mocca ■ mocha ■ мокка

Art.-No. 2306



kirsche ■ cherry ■ вишня

Art.-No. 2307



toskanagrau ■ tuscan grey ■ тосканский серый

Art.-No. 2308

DE

Anwendungsbereich:

- Holz innen
- Möbel
- Wand- und Deckenverkleidungen
- Kinderspielzeug
- Türen
- In Feuchträumen (Küche & Bad)
- Treppen und Parkett, als fargebende Grundierung

Eigenschaften:

- Wasserbasiert
- Auf Basis nachwachsender Rohstoffe (Leinöl & Naturharz)
- Gute Verarbeitungseigenschaften
- Ergiebig
- Sehr gute Wasserbeständigkeit (Abperleffekt)
- Chemikalienbeständig: DIN 68861, 1C
- Durch die natürlichen Rohstoffe sind geringe Farbtonschwankungen des Produktes möglich, die jedoch nach unseren Erfahrungen ohne Einfluss auf die Färbung der Holzoberfläche sind.

Verbrauch:

Ca. 50 - 100 ml/m² je Arbeitsgang

Weitere Einzelheiten zu Verarbeitung und Produktdaten entnehmen Sie bitte dem neuesten Technischen Merkblatt.

RU

Сфера применения:

- Древесина внутри помещений
- Мебель
- Стеновая и потолочная обшивка
- Детские игрушки
- Двери
- Влажные помещения (кухни и ванные комнаты)
- Лестницы и паркет (в качестве тонирующей грунтовки)

Свойства:

- Водный продукт
- На основе возобновляемого сырья (льняное масло и натуральная смола)
- Хорошие технологические свойства при нанесении
- Экономичность
- Очень хорошая водостойкость ("жемчужный эффект")
- Химстойкость: 1C по DIN 68861, ч. 1
- Вследствие использования натурального сырья возможны незначительные отклонения в оттенках продукта, которые, однако, согласно нашим сведениям не оказывают влияния на тонирование поверхности древесины.

Расход:

~ 50 - 100 мл/м² на один рабочий проход

Более подробная информация о применении и параметрах продукта приведена в актуальной версии технического описания.

GB

Range of use:

- For use on wood indoors
- Furniture
- Wall and ceiling panels
- Children's toys
- Doors
- In damp rooms (kitchen and bathroom)
- As a colouring primer on stairs and parquet

Properties:

- Water-based
- Made from renewable raw materials (linseed oil and natural resin)
- Good processing properties
- High-yielding
- Very good resistance to water (water repelling effect)
- Resistant to chemicals: DIN 68861, 1C
- Natural raw materials may cause slight deviations in the colour of the product which, based on our experience, do not have any influence on the colour of the wood surface

Application rate:

Approx. 50-100 ml/m² per working operation

Further information on working and product specifications are found in the latest Technical Data Sheet.